





ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

2619LS

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

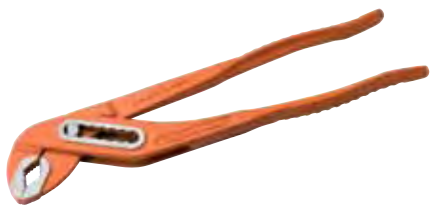

- ISO 8976
- Отделка: Покрыты оранжевым лаком
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Форма: Шлифованные поверхности губок, насечка закалена на ТВЧ
- Коробчатый шарнир
- 7 положений раскрытия губок для ключа максимального размера, 6 - для минимального




| | | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | | |
|-------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-----|
| 2619 LS-175 | 1809188 | 5 | 175 | 30 | 27 | 45 | 6.5 | 6 | 30 | 154 |
| 2619 LS-250 | 1809195 | 5 | 240 | 32 | 40 | 14.5 | 4.0 | 7.0 | 39 | 330 |
| 2619 LS-300 | 1809201 | 5 | 300 | 40 | 50 | 15.0 | 5.5 | 9.0 | 39 | 480 |

2971G

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ



- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, полировка и лакированное покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки
- Коробчатый шарнир




| | | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | | |
|-----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-----|
| 2971G-250 | 0117154 | 5 | 250 | 40 | 40 | 13 | 4 | 8 | 35 | 360 |

6224DC

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ



- ISO 8976
- Отделка: Хромирование, антикоррозийная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Узкая головка для удобства работы
- Переставной механизм подвергается обработке на станке, для обеспечения большей надежности



| | | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | | |
|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-----|
| 6224 DC | 0120307 | 5 | 250 | 35 | 46 | 10 | 7 | 10 | 32 | 385 |